

## Per porte sezionali\* fino a 20m<sup>2</sup>.

Motoriduttore elettromeccanico 24Vdc, con tecnologia di collegamento BlueBUS e con encoder assoluto.

*\*Per portoni sezionali dotati di sistema a paracadute (dispositivo di sicurezza in caso di rottura delle molle di bilanciamento)*

**Facile installazione:** Soon può essere applicato direttamente sull'albero della porta sezionale; ingombri ridottissimi soprattutto in larghezza per facilità di montaggio in qualunque posizione;

**Semplicissima grazie al sistema BlueBUS**

che permette collegamenti a due fili tra la centrale di comando e le coppie di fotocellule.

**Pratico:** centrale di comando e batterie tampone PS124 (opzionali) alloggiata all'interno e collegabili tramite comodo connettore ad innesto guidato.

**Risparmio energetico:** quando il sistema non è in uso entra in stand-by.

**Affidabile e preciso:** memorizzazione delle posizioni di finecorsa in apertura e chiusura; partenza graduale e rallentamento in apertura e chiusura; la tecnologia a encoder assoluto garantisce precisione senza necessità di finecorsa, affidabilità, mantenimento nel tempo dei valori impostati.

**Sicuro:** rilevamento ostacoli e monitoraggio dell'assorbimento del motore lungo la corsa, autodiagnosi attraverso il lampeggiante e luce di cortesia.

Predisposto per il collegamento di bordi sensibili ottici e resistivi di ultima generazione 8,2Kohm.

Palpebra di protezione con luce di cortesia da 21W: senza smontare il carter è possibile collegare, programmare o modificare le funzioni della centrale e cambiare la lampada




Nuovo sistema di sblocco tramite fune di lunghezza 4m

Codice	Descrizione	Pz./pallet
<b>S02000</b>	Irreversibile, 24Vdc, con encoder assoluto per porte fino a 5m di altezza	20

Caratteristiche tecniche		<b>S02000</b>
Alimentazione	(Vac)	230
Alimentazione di emergenza		PS124
Potenza assorbita	(W)	400
Grado di protezione	(IP)	40
Coppia max	(Nm)	50
Velocità max	(Rpm)	30
Superficie max. Porta	(m <sup>2</sup> )	20
Altezza max porta	(m)	5
Temp. di es.	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Classe di isolamento		1
Ciclo di lavoro*	(cicli/ora)	15
Dimensioni	(mm)	115x375x300
Peso	(kg)	10,5
Foro	(mm)	25,5

*\* Per porte sezionali di altezza 3m*

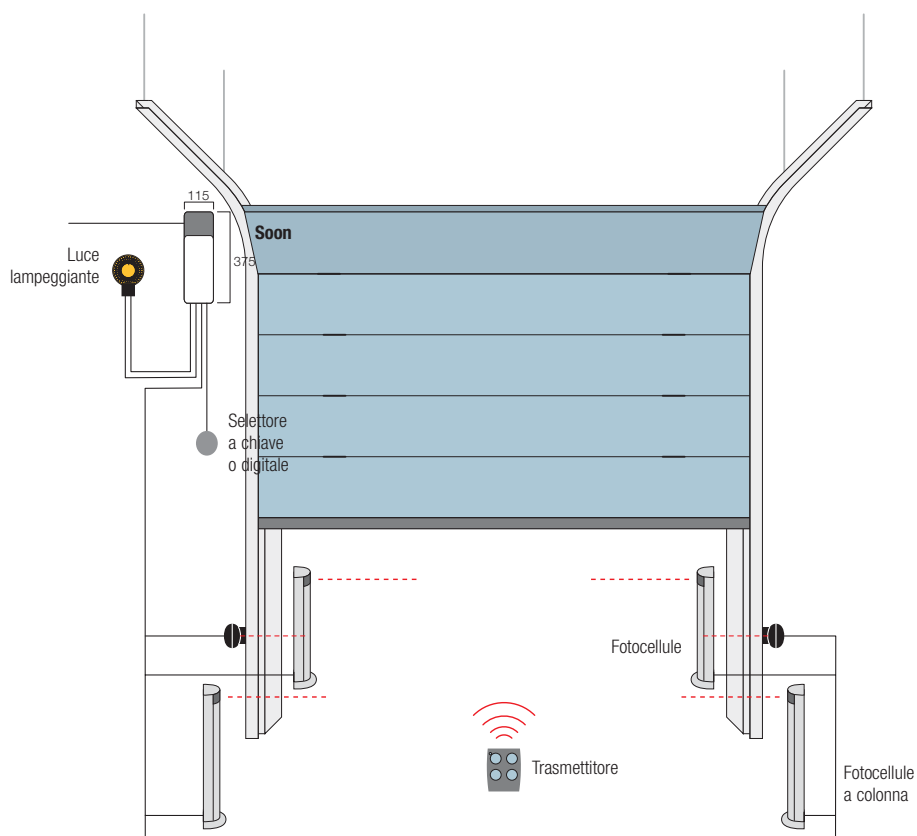

Disegno puramente indicativo

## Accessori




**SOA2**  
centrale di ricambio  
per SO2000



**PS124**  
batteria 24V  
con caricabatterie integrato

Pz./conf. 1



**CRA9**  
adattatore per alberi  
con diametro 31,75  
(1,1/4") - 35 - 40mm

Pz./conf. 1



**TS**  
tabella segnaletica

Pz./conf. 1